

## VIDEOTREC



### 產品簡介




- 高倍率伸縮鏡頭放大（18X ~ 36X 可選）
- 具黑白/彩色自動轉換功能，且轉換照度由 1 ~ 12 lx 可調（可選）
- 具 OSD 選單顯示功能，可設定攝影機內部參數

### 主要功能

- 具多個通訊協定
- 具控制按鈕，可控制攝影機變倍及對焦等功能
- 可外接控制鍵盤，遠端設定及控制攝影機參數
- 具 RS-485 接口，可外接 PC 遠端控制
- 具預置點抬頭顯示功能
- 具光敏電阻，可自動或手動調整光圈、快門、增益、亮度、曝光補償及 3 原色個別增益等
- 可設定隱蔽區遮罩功能（選配）
- 具日期時間顯示功能
- 具至少 6 組內設記憶功能
- 具單畫面凍結

### 應用圖例

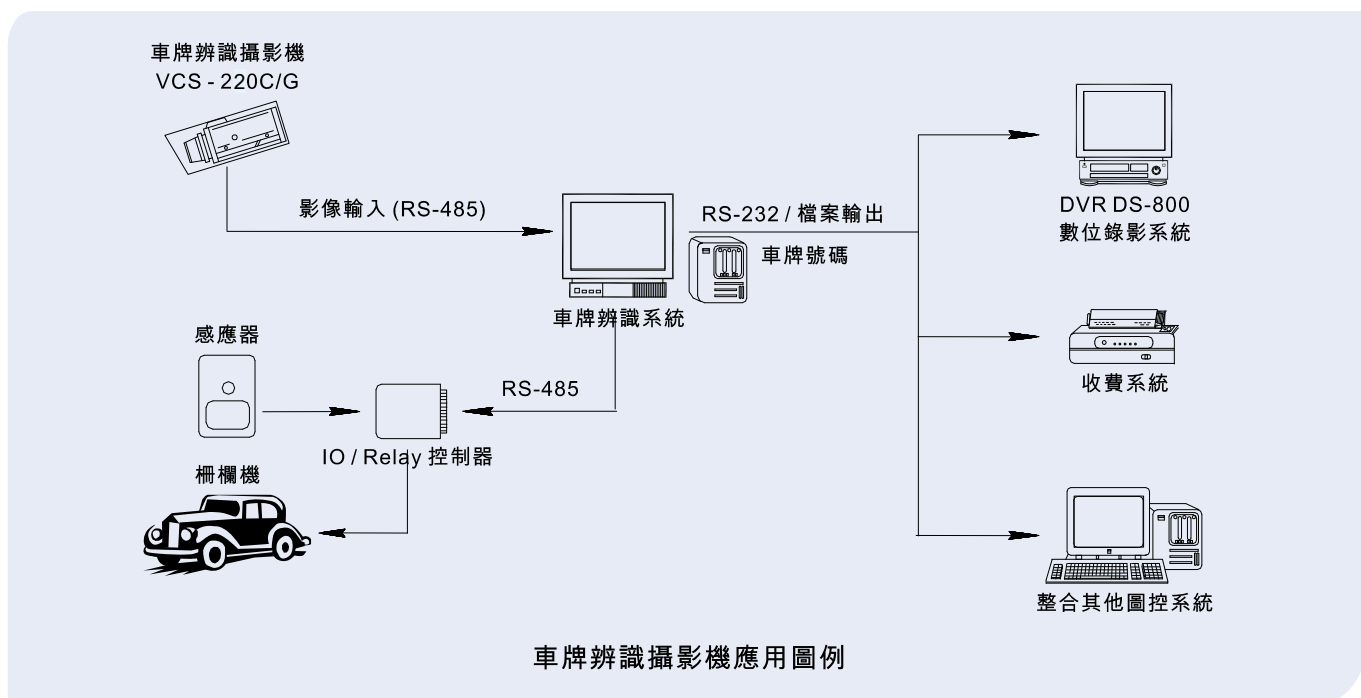

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。

# VCS-220 高倍率一體型攝影機

## 技術參數

參數 / 型號	VCS-220 B	VCS-220 BP	VCS-220 C	VCS-220 CP	VCS-220 G	VCS-220 GP
視訊格式	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL
日夜轉換模式	Yes		No		Yes	
攝像元件	1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 type Super HAD CCD	
水平解析度	480 TV lines		480 TV lines		480 TV lines	
有效圖素	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
鏡頭倍率	216X ( 18X Optical, 12X Digital )		72X ( 18X Optical, 4X Digital )		312X ( 26X Optical, 12X Digital )	
最低照度	0.01 lx ( 50 IRE )		1.0 lx ( 50 IRE )		0.01 lx ( 50 IRE )	
濾片移除	Auto		No		Auto	
遮蔽區	Yes		No		Yes	
雜訊比	More than 50 dB		More than 50 dB		More than 50 dB	
通訊格式	RS-485		RS-485		RS-485	
工作電壓	DC12V		DC12V		DC12V	

參數 / 型號	VCS-220 H	VCS-220 HP	VCS-220 I	VCS-220 IP	VCS-220 J	VCS-220 JP
視訊格式	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL
日夜轉換模式	Yes		Yes		Yes	
攝像元件	1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 Interline Transfer CCD		1/4 Interline Transfer CCD	
水平解析度	480 TV lines		520 TV lines		520 TV lines	
有效圖素	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
鏡頭倍率	432X ( 36X Optical, 12X Digital )		230X ( 23X Optical, 10X Digital )		240X ( 30X Optical, 8X Digital )	
最低照度	0.01 lx ( 50 IRE )		Color: 0.7 lx / F1.6 ( 50 IRE ) B/w: 0.01 lx / F1.6 ( 50 IRE )		Color: 0.4 lx / F1.6 ( 50 IRE ) B/w: 0.01 lx / F1.6 ( 50 IRE )	
濾片移除	Auto		Auto		Auto	
遮蔽區	Yes		Yes		Yes	
雜訊比	More than 50 dB		More than 50 dB		More than 50 dB	
通訊格式	RS-485		RS-485		RS-485	
工作電壓	DC12V		DC12V		DC12V	

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。


# VCS-220 高倍率一體型攝影機

## 週邊配件

- VT-605 防護罩
- VT-606 防護罩
- VT-605 HB 防護罩
- VT-606 HB 防護罩
- VT-605 IR 紅外線防護罩
- VT-606 IR 紅外線防護罩
- VT-12W 9“ 球型防護罩
- VT-27W 7“ 鋁合金球型防護罩
- VT-27WN 7” 充氮式防護罩
- 附贈 DC 12V 1A 電源供應器

## 前後面板

光敏  
電阻



Unit Weight:

Package Weight:

Package Dimensions ( B x H x L ):

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。